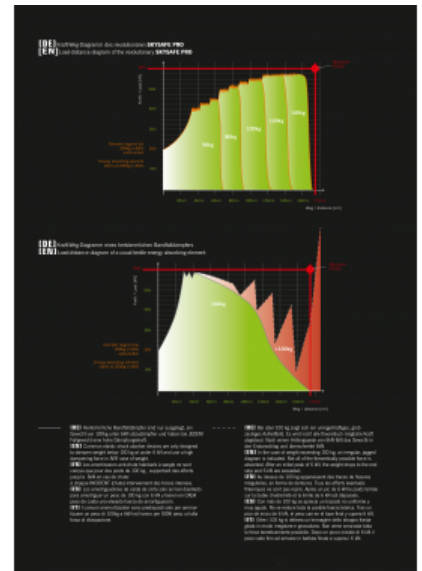


## Datenblatt

**SKYSAFE PRO FLEX Y**

**ALLGEMEIN**

Art.Nr.:	L-0561-1,8
EAN:	4030281180678
Norm:	EN 354:2010 EN 355:2002

E-Class-Nummer:	40-02-01-04
Zolltarifnummer:	56090000

## Datenblatt

# SKYSAFE PRO FLEX Y

50 - 140 kg INNERHALB der Norm!

ONE4ALL – Der SKYSAFE PRO

Revolutionäres, neues, patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen Gewichtspanne von 50kg – 140kg immer einen max. Fangstoß von unter 6kN und einen Auffangweg von max. 1,75m realisiert. Damit erfüllt SKYLOTEC als einziger Hersteller die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg.

Außergewöhnlich sind ebenfalls die 22kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor UND nach dem dynamischen Fall. Der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur EINEM Produkt.

Erhältlich in vier verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen: I-Strang, Y-Strang, I-Strang Tie-back, Y-Strang Tie-back.

## NORMEN

Internat. Norm: AS/NZS 1891.1:2007

---

## MERKMALE

Absturzindikator

---

Handwäsche: 40 °C

---

Max. Lebensdauer: 4-6 Jahre

---

Max. Personenzahl: 1

---

Max. zulässiges Gewicht:

50-140 kg

---

Patent

---

Rescue Loop

---

Temperaturbereich: von -35 °C bis 45 °C

---

Tragmittel: Band

---

**MAßE**

Gewicht: 2,43 kg

---

**KARABINER**

Karabiner Anschlagpunktseite:

FS 90 ST

Karabiner Gurtseite: KOBRA TRI

---

**GRÖßE**

Größe: 1,8m

---

**MATERIAL**

Material Band: POLYESTER

---